


7T Special Overhead Shower - Round

# 설치설명서

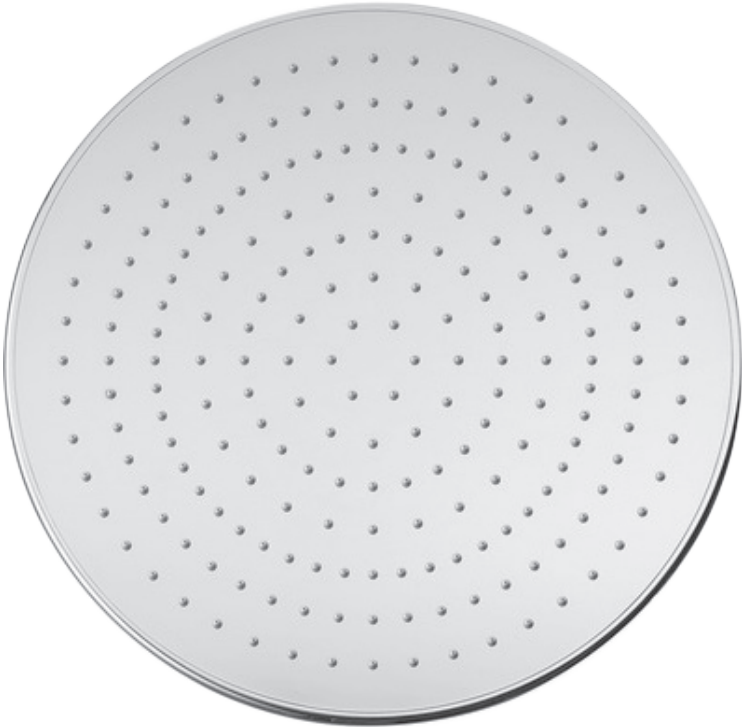

## 주의사항

### • 조이포라이프, BETTER LIFE INSPIRED BY WATER •

조이포라이프는 물을 통해 보다 건강하고 행복한 삶을 만드는 것을 목표로 합니다.  
조이포라이프는 창의적인 생각과 디자인으로 우리 삶에 만족을 주고 균형을 맞추어 줄 제품을 개발, 생산합니다.  
믿음을 갖고 구매해주셔서 감사합니다.

### • 유지와 보수 •

- 천정에서부터 제품 분리시에는 반드시 2명 이상이 함께 작업하세요.
- 천정에서부터 제품 분리시에는 반드시 설치설명서를 참고하세요.
- 지정되지 않은 볼트를 분해했을 경우, 제조사에서 책임지지 않습니다.
- 청소, 관리 시 제품 외곽 날카로운 모서리에 주의하세요.
- 인화성 물질이나 표백성분이 있는 물질을 피해주세요.
- 정식유통된 도구와 클리너만 사용하십시오.
- 항상 실온에서 사용 및 보관하세요.
- 충격을 주거나 임의로 분해, 개조하지 마세요.
- 교체, 청소작업 시 제품 스크레치에 주의하세요.

### • 주의사항 •

안전한 제품 설치를 위해 아래 사항들을 확인해주세요.

#### \* 안전수압기준

최저수압 .... 1 bar (Flowing Pressure)

최고수압 .... 6 bar (Flowing Pressure) / 설치되는 곳의 수압이 기준치를 초과하면 감압밸브를 설치해야 합니다.

#### \* 제품을 사용할 수 있는 최고온도 및 환경 온도는 0° C ~ 80° C 입니다.

### • 유상서비스에 대한 책임 •

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

- \* 제품을 떨어뜨리거나 충격으로 인하여 제품 파손 및 기능상의 고장이 발생할 경우.
- \* 소비자의 취급 부주의 또는 임의로 수리, 개조하여 고장 발생할 경우.
- \* 신나, 벤젠등 유기용제나 화학약품에 의한 외관 손상 및 변형이 된 경우.
- \* 사용전압을 잘못 공급하여 제품 고장이 발생하였을 경우.
- \* 장기간 사용으로 인한 제품 마모의 경우.
- \* 본사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생할 경우.
- \* 본사에서 미지정된 부품사용으로 고장 발생할 경우.
- \* 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생할 경우.
- \* 제품 사용설명서 내에 주의사항을 지키지 않아 고장이 발생할 경우.
- \* 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우.

### • 설치를 위해 필요한 도구 •




렌치

## 사용 시 주의사항

### • 시공시 주의사항 •

- \* 제품을 설치하기 전, 관봉이 앵글밸브를 필히 통수해 관내의 이물질을 완전히 씻어내 주세요.  
(이물질이 있을 경우, 제품이 손상 될 수 있습니다).
- \* 이물질을 완전히 씻어낸 후, 물을 잠겨 멈춘 상태로 제품을 설치해주세요.
- \* 반드시 시공순서에 따라 제품을 설치해 주세요.
- \* 설치설명서와 포장은 공지없이 변경 될 수 있습니다.
- \* 아래 구성품의 유무를 확인해 주세요.

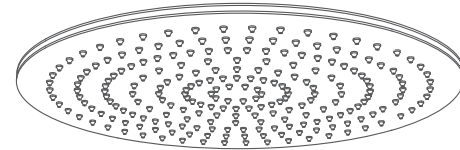


샤워 헤드



육각렌치  
1x




무두볼트  
1x




필터  
1x

## 제품 정보


품번	FHERRC206.001.CR	FHERCC247.001.CR	FHERRC306.001.CR	FHERRC356.001.CR
사이즈	Ø206 mm	Ø247 mm	Ø306 mm	Ø356 mm
마감	크롬 도금			




FHERRC206.001.CR



FHERRC247.001.CR

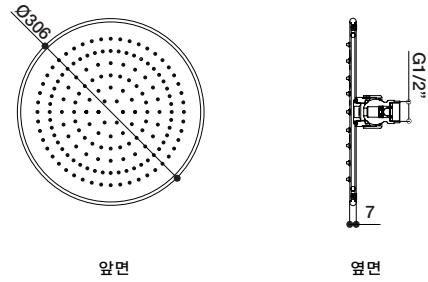

FHERRC306.001.CR

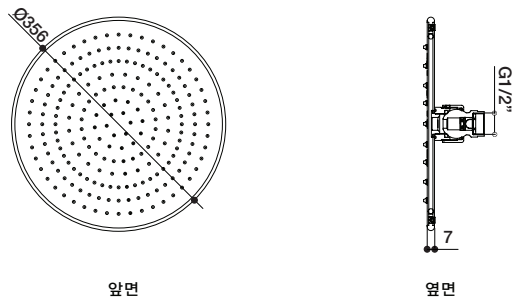


FHERRC356.001.CR


L/min

수압	206	247	306	356
1 Bar	8	7.3	7.3	17.4
2 Bar	9.6	9	9	22.5
3 Bar	9.7	9	9	27
4 Bar	10	9.5	9.7	27

\*수전 없이 직수로 연결시

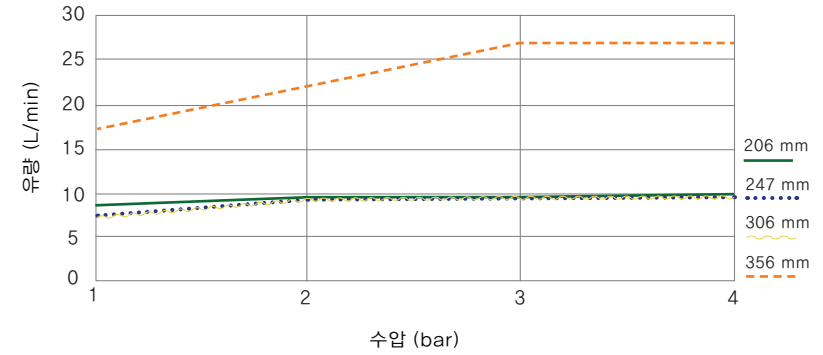


설치방법




1.

볼조인트에 필터를 끼웁니다.



2.

그림과 같이 샤워암에 헤드샤워를 연결합니다.



3.

육각렌치를 이용해서 샤워암과 헤드샤워를 무두볼트로 고정합니다.